

Dynapac D.ONE

Grabenwalze



Technische Daten



Gewicht

Einsatzgewicht	1.595 kg
Nettogewicht	1.585 kg
Achslast, durchschnittl.	798 kg



Zugkraft

Geschwindigkeit 1, vorwärts/rückwärts	1,2 km/h
Geschwindigkeit 2, vorwärts/rückwärts	2,8 km/h
Max. Steigvermögen ohne Vibration	55 %
Max. Steigvermögen mit Vibration	45 %



Verdichtung

Zentrifugalkraft (vorne/hinten)	72/36 kN
Amplitude (vorne/hinten)	1,12/0,56 mm
Frequenz	42/42 Hz



Motor

Hersteller/Modell	Kohler KDW 1003
Nennleistung, ISO 3046	12,8 kW @ 2.600 U/Min.
Anzahl Zylinder	3
Tankvolumen	24 l
Kraftstoffverbrauch/Std.	3,2 l
Abgasemissionen entsprechend	Stage V, TIER4f
Typ	Wassergekühlt, Diesel



Antriebssystem

Antriebssystem	Hydrostatisch
Fahrbremse	Hydrostatisch
Feststellbremse/Notbremse	Hydromechanisch

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.


dynapac_d_one_de-20220518.133048.pdf 2022-05-18 13:30

Dynapac D.ONE

Grabenwalze



Technische Daten

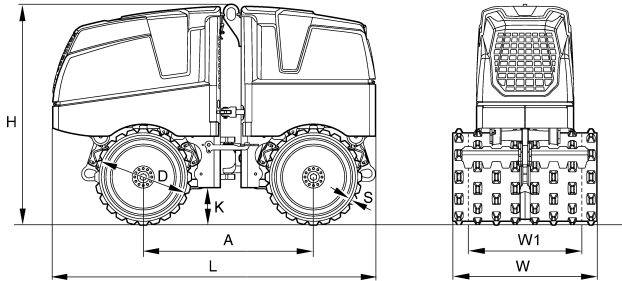

Abmessungen	
A. Radstand	1.000 mm
D. Bandagendurchmesser	520 mm
H. Höhe	1.275 mm
K. Bodenfreiheit	197 mm
L. Länge	1.897 mm
S. Bandagenmantelstärke	16 mm
W. Bandagenbreite	850 mm
W1. Bandagenbreite	610 mm



Standard-Ausrüstung

- Hydrostatische Knicklenkung
- Funk-/Kabelfernsteuerung
- Active Zone System
- Bandagenverbreiterung (610/850 mm)
- Doppeltes gerichtetes Vibrationssystem
- Zwei Fahrgeschwindigkeitsbereiche
- Zwei Amplituden
- Zwei Abstreifer pro Bandage
- Automatische Vibrationssteuerung
- ECO-Modus
- Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand
- Automatische Motorabschaltung ab einem seitlichen Kippwinkel von 45°
- Elektrostart
- Hoch belastbare Schutzhaube
- Einpunktheber



Zubehör

- Spezielles Hydrauliköl
- Glattbandage (-45 kg Amplitude 1,59/0,86 mm)
- Tragbares Ladegerät für Akku der Fernsteuerung
- Einstellbare Abstreifer 610/850 mm
- Servicewartungssatz

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.

dynapac_d_one_de-20220518.133048.pdf 2022-05-18 13:30